

CT-4 L

**Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme des Gerätes die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
Please read this manual carefully before operating the equipment.**

Die CT-4 L ist mit 4x 4" Custom Lautsprechern in Array-Anordnung, sowie 1 Stk. „High Quality“ Neodym (Bändchen) Ribbon Hochtontreiber bestückt.

Wenn Sie die CT-4 L in Verbindung mit einem Subwoofer betreiben, setzen Sie die Trennfrequenz bei 120 - 150 Hz.

Betreiben Sie die CT-4 L fullrange mit hoher Lautstärke ohne Subwoofer (z.B. für Sprache, Musik), setzen Sie bitte bei 80 Hz einen lowcut. Um die 4" Lautsprecher im Bassbereich nicht zu überlasten.

Abmaße:
(WxHxD) 140 x 820 x 120 mm
Gewicht: 5,5 kg

Leistung: 280 / 560 W
SPL: 92 / 122 dB max.
H: 120° x V 15°

Betrieb und Positionierung:

Um eine möglichst gute Verständlichkeit auch in den hinteren Reihen zu erlangen, sollte die Mitte des Topteils CT 4 L ca. 190 - 200 cm vom Boden entfernt sein, um auch ein Absorbieren durch Personen oder Gegenständen zu vermeiden. Setzen Sie das System nicht starker Sonneneinstrahlung aus.

The CT-4 L is equipped with 4 pcs. 4" speakers in array function for mid and 1 pc. High quality ribbon driver for high frequencies.

If you are using the CT-4 L with additional Subwoofer please set the crossover at 120 - 150 Hz.


If you are using the CT-4 L as fullrange without subwoofer (for speech, music) set a lowcut at 80 Hz. To protect the 4" speaker, at low frequencies if bigger power.

Dimensions:
(WxHxD) 140 x 820 x 120 mm
Weight: 5,5 kg

Power: 280 / 560 W
SPL: 92 / 122 dB max.
H: 120° x V 15°


Operation Positioning:

To get a preferable good audibility also in the last rows, the top CT 4 L should be distant 190 - 200 cm from the middle of the top till floor, also to prevent a absorb through persons or items. Don't suspend the system extremely high direct sunlight.



Halten Sie nicht das Mikrofon direkt vor die Lautsprecher.

Don't hold the microphone ahead the speakers.



Die empfehlenswerte Höhe des Topteils, ab Mitte, sollte ca. 190 - 200 cm betragen.

The recommendable height of the middle from Top should be 190 - 200 cm.

Garantie:

Solton gibt Garantie für die Dauer von 24 Monaten ab Rechnungsdatum für nachweisbare Mängel und Fertigungsfehler. Für Schäden durch falsche und unsachgemäße Bedienung, sowie durch zweckfremde Verwendung wird keine Garantie gewährt. Bei Fremdeinwirkung und Modifikationen erlischt die Garantie.



Das Gerät nicht als Restmüll entsorgen, sondern per Wertstoffsammlung.

Reinigung:

Halten Sie das Gerät stets frei von Staub. Benützen Sie zur Reinigung ein trockenes Tuch oder Luft, benützen Sie keine Lösungsmittel wie Benzin oder Alkohol.


Zubehör:

CT-Soft-Bag > Tragetasche für 1x Topteil CT 4 L innen mit Schaumstoff

K&M Adapter
Art. Nr. 19670
Neigungsadapter 0° bis 15°

WH 45
Art. Nr. 12513
Lautsprecher-Wandmontage Halterung bis 20° Neigung einstellbar

K&M Wandhalterung
Art. Nr. 24471 + Ap3 24356
Lautsprecher-Wandmontage Halterung
Verfügbar in schwarz & weiß
Wandabstand 110 mm

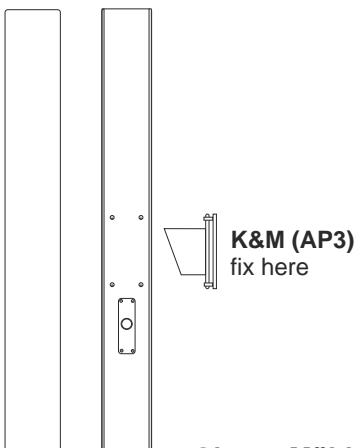

Limited warranty:

Solton warrants for a period of 24 month from date of invoice for to be free of demonstrable defects in workmanship and material. The limited warranty does not include damages due to improper operations or use for other purposes like intended by the producer. By external interventions and modifications the warranty voids.




Disposing of this products should not be placed in municipal waste and should be separate collection.

Cleaning:

When required, either blow off dust from the product or use a dry cloth. Do not use any solvents such as Benzol or Alcohol. For safety, keep product clean and free from dust.

Accessories:



CT-Soft-Bag > for 1x CT 4 L top



K&M Adapter
Art. Nr. 19670
Tilt adapter 0° till 15°



WH 45
Art. Nr. 12513
Wall mounting speaker bracket, adjustable with wheel mechanism till 20°



K&M Wallmount
Art. Nr. 24471 + Ap3 24356
Wall mounting speaker bracket
Available in black & white
Wall distance 110 mm

SOLTON Acoustic

Oberer Mühlweg 6 / 94060 Pocking, Rottau / GERMANY
Tel: +49 (0) 8531 / 913880 Fax: +49 (0) 8531 / 978507
Web: www.solton.de E-mail: info@solton-acoustic.de

All rights reserved to SOLTON Acoustic. All features and content might be changed without prior notice. Any photocopy, translation, or reproduction of part of this manual without written permission is forbidden. Copyright © 2020 SOLTON Acoustic
ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN